

KONDENSTOPLU HAVA ATICI

Tip: FMAV53-D

Özellikler: Havanın, buhar hatlarından etkili bir şekilde boşaltılması için Termometreli hava atıcı sistemi.

İsteğe uygun olarak hava tüpü ile birlikte de verilebilir.

Çap ve Bağlantı Şekli

1/2" BSPT Dişli


Çalışma Şartları

Max. İşletme Basıncı	32 barg
Max. İşletme Sıcaklığı	287 °C

Boyutlar (mm)

Çap	A	C
Hava tüplü sistem	800	225
Hava tüpsüz sistem	240	225

Çalışma Aralığı

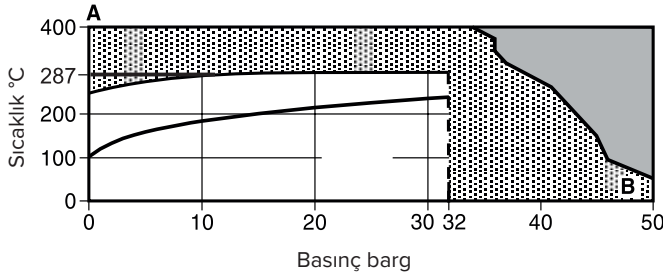

- Ürünün kullanılacağı bölge.
- Ürün bu bölgede kullanılamaz aksi takdirde iç kısımlarda hasar oluşabilir.

Malzeme

No	Parça	Malzeme	Standart
1	Boru	Karbon Çelik	ASTM A16 Gr. B
2	Eşit T	Dövme Çelik	ASTM A234 Gr. WPB
3	Nipel	Dövme Çelik	
4	Hava Atıcı	Dökme Çelik	ASTM A105
5	Dirsek	Çelik	ASTM A106 Gr. B
6	Termometre	Paslanmaz Çelik	
7	Hava Şişesi	Karbon Çelik	ASTM A106 Gr. B

