

## ON-OFF BESİ SUYU KONTROL SİSTEMİ

Tip: LCO Max

### Sistem Elemanları:


- Duyarga (İletkenlik veya kapasitans)
- Kontrolör

### On-Off Sisteminin Uygulanması:

İletkenlik Duyargaları: Kazan suyunun elektrik iletkenliğine göredir. Duyarganın su ile temasta olup olmamasına bağlı olarak pompanın çalışması veya durması sağlanır. Duyarganın boyları istenilen su seviyelerine göre ayarlanır.

### Kullanıldığı Yerler:

5000 kg/h'e kadar buhar kazanları, besı suyu tankları ve yedek kazanlardır.

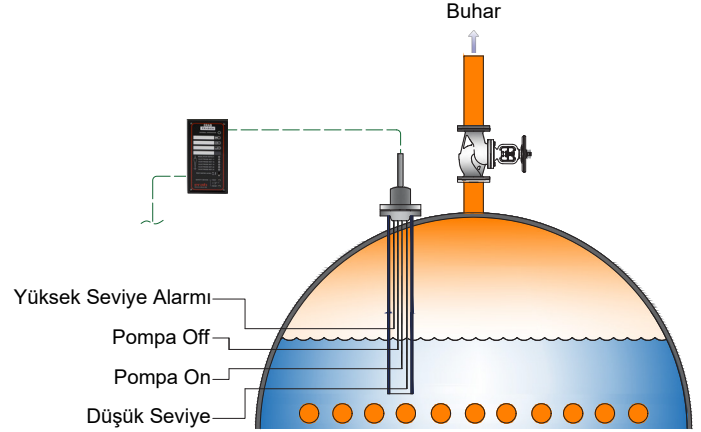

### LCO Max On-Off Besı Suyu Seviye Kontrol Sistemi Elemanları:



#### Seviye ve Alarm Kontrolü

Tip: ERAB - 430

**Bağlanabildiği max. Duyarga Adedi:** 4

**Montaj** : Panel Tip

Seviye dalgalanmalarına karşı zaman geciktirici

**Su Seviye İzleme** : LED

**İletkenlik** : 10  $\mu$ S/cm

**Besleme** : 230 V  $\pm$  %15 - 50/60 Hz

#### Seviye Kontrol Duyargası

Tip: ERAB - SH4

**Duyarga Tip** : İletkenlik

**Minimum İletkenlik** : 10  $\mu$ S/cm

**Duyarga Boyu** : 1000 mm (standart)

(Boy istenilen uzunlukta kesilebilir)

**Çalışma Şartları** : 16 bar - 250 °C

**Bağlantı Şekli** : 1 1/2" BSP